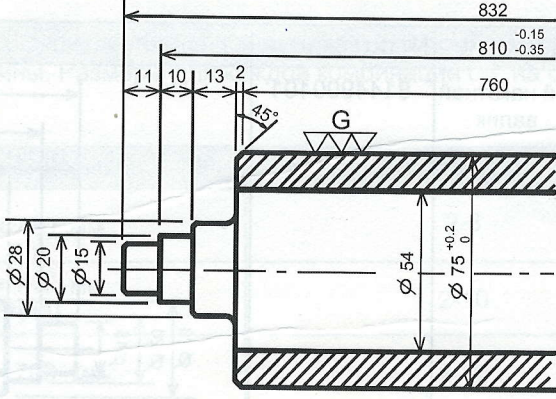
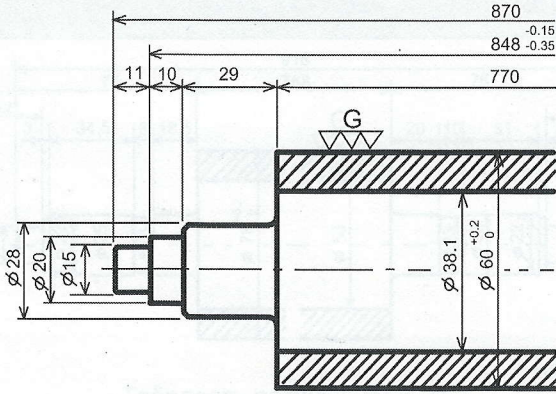
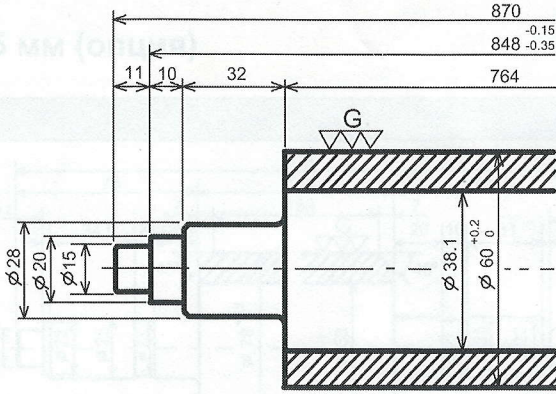
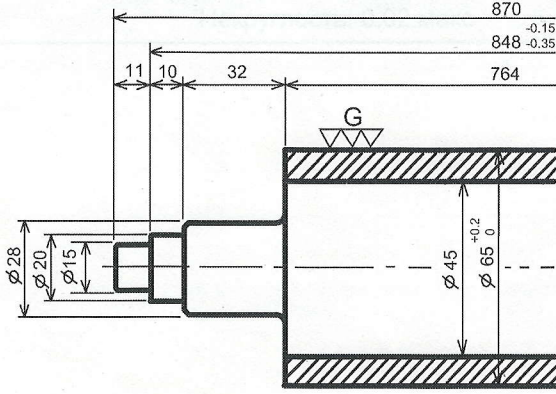


Если размеры формы 605 x 760 мм

Код	Название	№ по каталогу		Подшипник
A	1-й накатной валик	8144900101	<p>Твёрдость резины: $30^\circ \pm 2^\circ$ Некруглость: 0.02 макс</p> <p>ROP00094</p>	6202ZZ
B	2-й накатной валик	8144900201	<p>Твёрдость резины: $30^\circ \pm 2^\circ$ Некруглость: 0.02 макс</p> <p>ROP00096</p>	6202ZZ
C	3-й накатной валик	8144900301	<p>Твёрдость резины: $30^\circ \pm 2^\circ$ Некруглость: 0.02 макс</p> <p>ROP00096</p>	6202ZZ

Код	Название	№ по каталогу		Подшипник
D	4-й накатной валик	8144900401	 <p> Твёрдость резины: $30^\circ \pm 2^\circ$ Некруглость: 0.02 макс </p> <p>ROP00097</p>	6202ZZ

Код	Название	№ по каталогу		Подшипник
E	Переда- точный валик	8144901103	 <p>870 848^{-0.15} 770</p> <p>11 10 29</p> <p>∅28 ∅20 ∅15 ∅38.1 ∅60^{+0.2}</p> <p>G</p> <p>ROP00126</p> <p>Твёрдость резины: 30° ± 2° Некруглость: 0.02 макс</p>	6202ZZ
F	Раскатной валик	8144901002	 <p>870 848^{-0.15} 764</p> <p>11 10 32</p> <p>∅28 ∅20 ∅15 ∅38.1 ∅60^{+0.2}</p> <p>G</p> <p>ROP00127</p> <p>Твёрдость резины: 30° ± 2° Некруглость: 0.02 макс</p>	6202ZZ
G	Раскатной валик	8144900503	 <p>870 848^{-0.15} 764</p> <p>11 10 32</p> <p>∅28 ∅20 ∅15 ∅45 ∅65^{+0.2}</p> <p>G</p> <p>ROP00128</p> <p>Твёрдость резины: 30° ± 2° Некруглость: 0.02 макс</p>	6202ZZ

Если размеры формы 605 x 760 мм

Код	Название	№ по каталогу		Подшипник
V	Накатной валик увлажнения	8145900103	<p>Твёрдость резины: $25^{\circ} \pm 2^{\circ}$ Некруглость: 0.02 макс</p> <p>ROP00134</p>	6202-2RU

Если размеры формы 605 x 745 мм (опция)

Код	Название	№ по каталогу		Подшипник
V	Накатной валик увлажнения	TIZ5900100	<p>Твёрдость резины: $25^{\circ} \pm 2^{\circ}$ Некруглость: 0.02 макс</p> <p>ROP00136</p>	6202-2RU